

# 0 601 9G4 101 – GDR 18V-200 C

| Material number                                     | 0 601 9G4 101 | 0 601 9G4 104 | 0 601 9G4 106 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| EAN   | 3165140918459 | 3165140951265 | 3165140953856 |
| 1/2 L-BOXX uložak za alat i punjač<br>1 600 A01 CU5 | ✓             |               | ✓             |
| 2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah<br>1 600 A00 2U5      | ✓             |               |               |
| 2 x akumulatora ProCORE18V 4.0 Ah<br>1 600 A01 6GC  |               |               | ✓             |
| Brzi punjač GAL 1880 CV<br>1 600 A00 B8G            | ✓             |               | ✓             |
| Kartonska kutija                                    |               | ✓             |               |
| L-BOXX 136<br>1 600 A01 2G0                         | ✓             |               | ✓             |
| Popust  | 0.0           | 0.0           | 0.0           |

## Tehnički podaci

### Tehnički podaci


|   |                              |
|---|------------------------------|
| Broj obrtaja u praznom hodu             | 0-3.400 o/min                |
| Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina) | 0-1.100 min-1                |
| Broj obrtaja u praznom hodu (2. brzina) | 0-2.300 o/min                |
| Broj obrtaja u praznom hodu (3. brzina) | 0-3.400 o/min                |
| Stepeni obrtnog momenta                 | 3                            |
| Masa bez akumulatora                    | 1.1 kg                       |
| Obrtni momenat, maks.                   | 200 Nm                       |
| Broj udaraca                            | 0-4.000 min-1                |
| Broj udaraca (1. brzina)                | 0-2.300 min-1                |
| Broj udaraca (2. brzina)                | 0-3.400 min-1                |
| Broj udaraca (3. brzina)                | 0-4.000 min-1                |
| Držač alata                             | 1/4" unutrašnji šestougaonik |

### Prečnik zavrtnjeva

|                |            |
|----------------|------------|
| Prečnik vijaka | M 4 – M 14 |
|----------------|------------|

### Segment

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Segmenti | Paleta proizvoda za tešku primenu |
|----------|-----------------------------------|

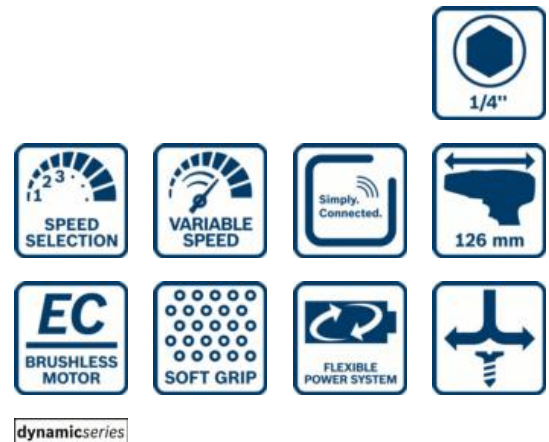

## Informacije za prodaju

---

### Positioning

- Velika snaga u kompaktnoj veličini

### User benefit

- Snažna primena čak i na teško dostupnim mestima, zahvaljujući boljem odnosu dužine glave prema obrtnom momentu
- Modul za povezanost bluetooth-om za povratnu informaciju alata, lagani start i servisne informacije putem mobilnog uređaja
- Duže vreme rada i radni vek zahvaljujući EC motoru bez četkica sa sistemom Electronic Motor Protection (EMP)

