

0 601 9E1 104 – GSR 18 V-EC FC2

Material number	0 601 9E1 104
EAN	3165140862226
1/2 L-BOXX uložak za nastavke 1 600 A00 6Z1	✓
1/2 L-BOXX uložak za uređaj 1 600 A00 2WA	✓
2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5	✓
Brzi punjač GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Ekscentarski nastavak GEA FC2 Professional 1 600 A00 1SJ	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
Nastavak stezne glave GFA FC2 Professional 13 mm 1 600 A00 1SL	✓
Nastavak za elektro-pneumatski čekić za bušenje GHA FC2 Professional 1 600 A00 3NF	✓
Ugaoni adapter GWA FC2 Professional 1 600 A00 1SK	✓
Napon akumulatora	18.0 V
Masa sa akumulatorom	1,7 kg
Popust	0.0



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno)	31/50/- Nm
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 500 / 0 – 1.700 min ⁻¹
Broj udaraca, maks.	4.800 min ⁻¹
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.	1,5 / 13 mm
Napon akumulatora	18 V
Stepeni obrtnog momenta	18+1
Držač alata	1/4" unutrašnji šestougaonik

Prečnik burgije

Prečnik bušenja u drvetu, maks.	38 mm
Prečnik bušenja u čeliku, maks.	13 mm

Prečnik zavrtnjeva


Prečnik vijaka, maks.	10 mm
-----------------------	-------

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	70 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

Segment

Segmenti	Paleta proizvoda za tešku primenu
----------	-----------------------------------

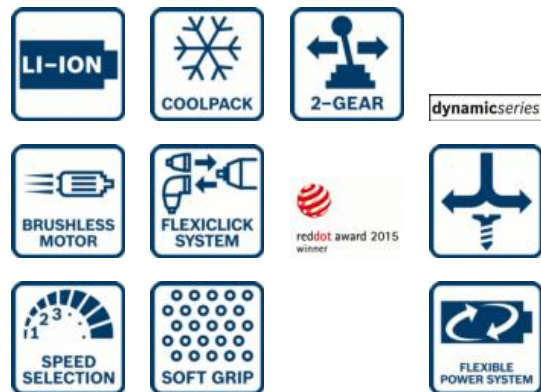

Informacije za prodaju

Positioning

- Bosch FlexiClick sistem 5-u-1: savladava svaki izazov

User benefit

- Potpuna prilagodljivost – sa prihvatom za bitove, steznom glavom, ugaonim nastavkom, ekscentar nastavkom te nastavkom za čekić za bušenje Bosch FlexiClick sistem nudi optimalno rešenje u svakoj radnoj situaciji
- Jednostavno korišćenje – Bosch FlexiClick nastavci se mogu učvrstiti u 16 različitih pozicija (360°), bez potrebe skidanja sa akumulatorskog odvrtča
- Svestranost - jedinstveni nastavak za čekić za bušenje pretvara bušilicu-odvrtač u punopravni elektro-pneumatski čekić za bušenje